

requerente	MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
obra	PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL PRAIA DA TOCHA
local	PRAIA DA TOCHA / FREGUESIA DA TOCHA
especialidade/fase de projecto	REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
designação	PORMENORES: Caixa de contador e caixa de distribuição




coordenação	técnico responsável
Eng.ª Anabela Lourenço	João Silva

colaboraç./desenho	escala	nº
João Silva	1:100	A02
nº processo	data	
-	JANEIRO 2017	

revisão	designação	data




Caixa de Distribuição TIPO

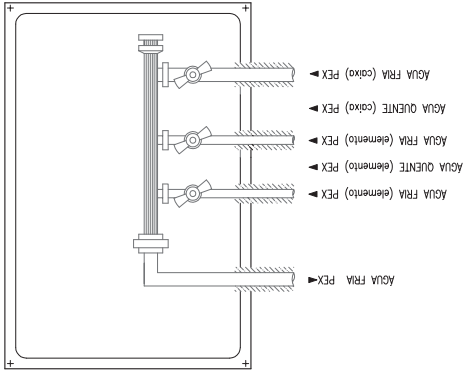

Tubos embainhados em mangas com Ø=1,5 a 2xØ nominal do tubo

- Válvula de Corte
- União de Transição
- Tampão
- Adaptador auto-ajustável para tubagem de Polietileno Reticulado (PE-X)

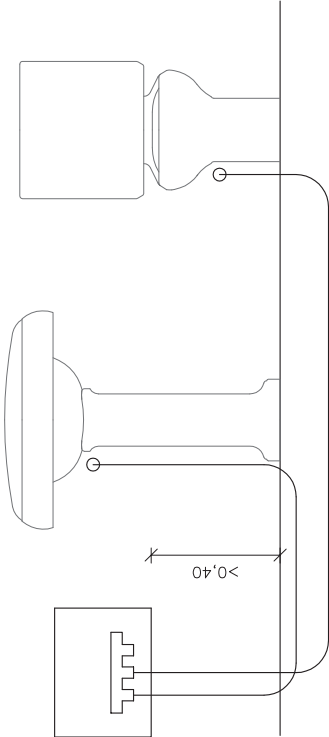

- As caixas de colectores devem ser colocadas no mínimo 40cm acima do pavimento.
- As caixas terminais devem ser colocadas nos pontos normais de ligação às torneiras ou às peças sanitárias.

MODO DE REALIZAÇÃO DA CORRECTA INSTALAÇÃO DAS MANGAS

- Para passarem da parede para o pavimento, as mangas devem curvar primeiro na parede até chegarem à aresta do pavimento e depois curvam no pavimento.
- As mangas devem ser cravadas nas caixas por forma a apontarem para as saídas dos colectores.
- Os raios de curvatura das mangas devem ser de 8 vezes o seu diâmetro.
- Os vazios que passam existir no extradorso das curvas devem ser preenchidos com argamassa
- Nas caixas de colectores devem entrar cerca de 0,50cm.
- Nas caixas terminais devem entrar pelo menos 2 anéis.
- Nas mangas corrugadas a quando do enfiamento devem usar-se ponteiros boleados na extremidade dos tubos.
- Nas paredes e pavimentos devem:
 - evitar-se estrangulamentos, dobras ou torções.
 - tapar-se as extremidades.
 - cobrir-se com argamassa (protecção mecânica)

